Art.-Nr. 52160

fischer Dübel S 14 ROE 70

Top Features

- Optimale Haltewerte zusammen mit fischer Gerüstöse GS 12.
- Geeignet für Befestigungen in Vollbaustoffen.
- Aus hochwertigem Nylon.
- Rand verhindert Tieferrutschen und Abplatzungen.
- Randnahe Befestigung dank schlanker Spreizgeometrie.

Langschaftdübel mit Zweifach-Spreizung für fischer Gerüstöse GS 12 für Befestigungen in Vollbaustoffen.

Vorteile

- Das optimale Zusammenwirken von Gerüstöse und Dübel ermöglicht hohe Haltewerte und bietet dadurch mehr Sicherheit.

Der fischer Dübel S 14 ROE ist ein aus hochwertigem Nylon hergestellter Spreizdübel zur Aufnahme der fischer Gerüstöse GS 12. Die Spreizflügel verhindern ein Mitdrehen und erleichtern die Montage. Beim Eindrehen der Gerüstöse verspreizt die Spreizzone und verankert sicher im Baustoff. Bei Montage in Randnähe den Dübel so drehen, dass die Spreizkraft parallel zum Rand wirkt.

Anwendungen

In Kombination mit GS 12:

- Fassadengerüste
- Seile
- Ketten
- Rankgerüste
- Leuchten
- Wäscheleinen
- Blumenampeln

Baustoffe

GS 12 + S 14 ROE geeignet für:

- Beton
- Kalksand-Vollstein
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollziegel

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung. Weitere Dokumente finden Sie im Download Center.

Technische Daten
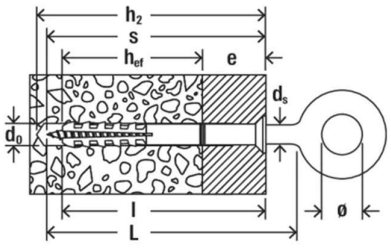
Bohrernenndurchmesser (d_0)	14 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage (h_2)	95 mm
Effektive Verankerungstiefe (h_{ef})	70 mm
Dübellänge (l)	70 mm
Min. Einschraubtiefe ($l_{E,min}$)	75 mm
Inhalt	25 x Dübel S 14 ROE 70
Verpackungsvariante	Faltschachtel
Menge	25 Stück
GTIN (EAN-Code)	4006209521601