Art.-Nr. 570347

fischer Dämmstoffdübel FID II

Top Features

- Flexibler Einsatz mit Schrauben von 3,5 - 4,5 mm Durchmesser.
- Sauberes Setzbild dank spezieller Unterkopfgeometrie.
- Zeitsparend ohne Vorbohren in dünnen Putzschichten.
- Unsichtbare Befestigung kleinster Anbauteile aufgrund minimalem Kopfdurchmesser.
- Universeller Einsatz in allen Dämmstoffarten.

Der Dämmstoffdübel für leichte Anbauteile am WDVS.

Vorteile

- Die Verwendung handelsüblicher Schrauben von 3,5 - 4,5 mm Durchmesser ermöglicht einen flexiblen Einsatz.
- Durch den minimalen Kopfdurchmesser ist der Dübelrand auch bei schmalen Anbauteilen nicht sichtbar.
- Der FID II lässt sich mit einem Standard TX 40 Bit einfach setzen.
- Der glasfaserverstärkte Kunststoff bietet höchste Stabilität.
- Durch die spezielle Spitzengeometrie schraubt sich der Dübel ohne Vorbohren durch Putzstärken bis zu 10 mm, was eine schnelle Verarbeitung ermöglicht.
- Der fischer Dämmstoffdübel ermöglicht einen universellen Einsatz in allen gängigen WDVS-Aufbauten.

Der fischer Dämmstoffdübel FID II eignet sich für die Befestigung von leichten Anbauteilen an Wärmedämmverbundsystemen. Dank der kombinierten Zentrier-, Fräs- und Schneidefunktion der Dübelspitze kann der FID II punktgenau eingeschraubt werden. Der geringe Kopfdurchmesser in Kombination mit den Unterkopffrästaschen des Dübels sorgen für ein perfekt verdecktes und oberflächenbündiges Setzbild. Besonders geeignet ist der FID II zur Befestigung von leichten Anbauteilen wie Außenlampen, Hausnummern oder Türklingeln am WDVS.

Anwendungen

- Außenbeleuchtung
- Bewegungsmelder
- Hausnummer
- Türklingel

Baustoffe

- Mineralwolle
- Expandiertes Polystyrol (EPS)
- Extrudiertes Polystyrol (XPS)
- Holzfaser
- Polyurethan-Hartschaum (PU)

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung. Weitere Dokumente finden Sie im Download Center.

Technische Daten
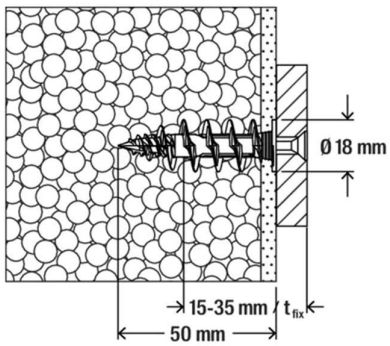
Dübellänge (l)	50 mm
Dübelkopfdurchmesser (D)	18 mm
Min. Einschraubtiefe ($l_{E,min}$)	15 mm
Max. Einschraubtiefe ($l_{E,max}$)	35 mm
Spanplatten-/Holzschrauben (d_s)	3,5 - 4,5 mm
Antrieb	TX40
Inhalt	50 x Dämmstoffdübel FID II
Verpackungsvariante	Faltschachtel
Menge	50 Stück
GTIN (EAN-Code)	4048962504859