Art.-Nr. 90243

fischer Ankerstange FIS A M6 x 75 gvz galvanisch verzinkt Stahlgüte 5.8

Top Features

- Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung.
- In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton.
- Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten.

Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A.

Vorteile

- Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht.
- Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel.
- Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten.

Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 5.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.

Anwendungen

- Zugelassene Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM, FIS EB, FIS PM, FIS V, FIS VL und FIS Green

Baustoffe

- Die Ankerstange FIS A ist in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln für unterschiedliche Baustoffe zugelassen bzw. geeignet.

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung. Weitere Dokumente finden Sie im Download Center.

Zulassungen

- ETA-02/0024
- ETA-20/0603

Technische Daten
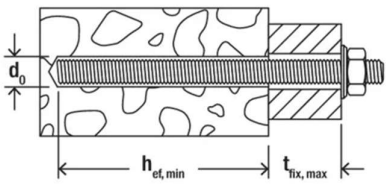
ETA-Zulassung	✓
Bohrernenndurchmesser (d_0)	8 mm
Gewinde (M)	M6
Verpackungsvariante	Faltschachtel
Menge	20 Stück
GTIN (EAN-Code)	4006209902431