Gerlinger Klebeband

Technisches Datenblatt

Gerband 565

Weich-PVC-Klebeband

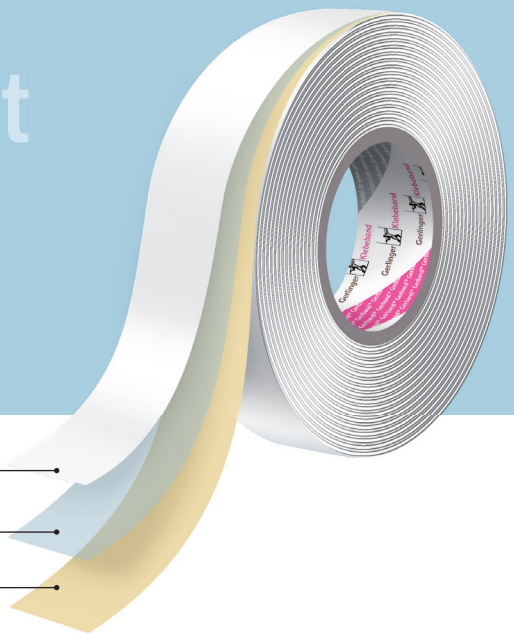

Gerband 565 ist ein zähes, reißfestes Weich-PVC-Klebeband mit einem, gegen Feuchtigkeit und Säuren beständigen, Naturkautschuk-Kleber.
Es wird als Maler- und Gipserband sowie als Schalungsband gegen das Ausfließen von Zementmilch verwendet. Darüber hinaus dient es als Bodenlinien-Markierungsband in Lager-, Produktions- und Sporthallen.

Produktbeschreibung

Träger
- Weich-PVC-Folie
- zäh
- reißfest

Kleber
- Naturkautschuk-Kleber
- beständig gegen Feuchtigkeit

besondere Eigenschaften
- beständig gegen Säuren und viele andere Chemikalien
- alterungsbeständig

Farben
- weiß
- gelb
- orange
- weitere Farben auf Anfrage möglich

Anwendungsbereiche

- Maler- und Gipserband für kurzfristige Abdeckzwecke
- Schalungsband über Fugen von Schalungstafeln zur Verhinderung des Ausfließens von Zementmilch
- Bodenlinien-Markierungsband in Lager-, Produktions- und Sporthallen

Technische Daten

Gesamtdicke (DIN EN 1942)*	0,15 mm
Reißkraft (DIN EN ISO 29864)*	≥ 50 N/25 mm
Reißdehnung (DIN EN ISO 29864)*	150 % bis 200 %
Klebkraft (DIN EN ISO 29862)*	≥ 3 N/25 mm
Temperaturbereich	−5 °C bis +60 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige DIN

Verarbeitungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Verpackungseinheiten

Rollenlänge 33 m

Bandbreite mm	19	25	30	38	50	75	100
Rollen pro Karton	96	72	60	48	36	24	18

abweichende Verpackungseinheiten auf Anfrage möglich

Weitere technische Angaben über Gerband 565 auf Anfrage.

Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung behalten wir uns vor.

Stand April 2022 · ersetzt Ausgabe vom November 2016

Gerlinger GmbH & Co. KG
Klebeband- und Dichtstoffwerke
Dietrich-Gerlinger-Straße 1
D-86720 Nördlingen
Telefon (09081) 213-0
Telefax (09081) 213-100
e-Mail info@gerband.de
Internet www.gerband.de

DQS-zertifiziert nach
DIN ISO 9001 und 14001
Reg.-Nr. 56398-QM

Die vorstehenden chemischen, physikalischen und anwendungstechnischen Angaben über Gerlinger Klebeband machen wir aufgrund eigener Prüfung und Erfahrung. Gerlinger Klebeband wird in unzähligen technischen, industriellen Bereichen eingesetzt; die Anforderungen an die Klebebänder sind daher äußerst unterschiedlich, so daß der Anwender die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen muß. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten. Muster stehen kostenlos zur Verfügung; außerdem bearbeiten wir kostenlos und unverbindlich anwendungstechnische Fragen und Probleme und prüfen Verklebungen mit Originalmaterialien nach gängigen Normen oder Kundenspezifikationen.