Produktdatenblatt

DIA-Trennscheibe

23900 GAZELLE

Extrem schnittfreudiger Allrounder mit Turbo-Twin-Segment

Produkteigenschaften

- Hohe Schnittfreudigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Seg.
- für einen hohen Vorschub bei sehr gutem Schneidkomfort
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen

Innovative Trennscheibe für höchste Anforderungen; vor allem für harte bis sehr harte Materialien. Geeignet für Winkel-/Trennschleifer, Tischsägen u. Fugenschneider. Die lasergeschweißten Segmente gewährleisten eine größtmögliche Sicherheit und Belastbarkeit. Eine exzellente Allround-Scheibe für viele Trennaufgaben auf unterschiedlichen Maschinentypen. Die Segmenthöhe von 12 mm* sorgt für eine überragende Standzeit. Die ideale Trennscheibe für den GaLa-Bauer.

BETON
HARTGESTEIN

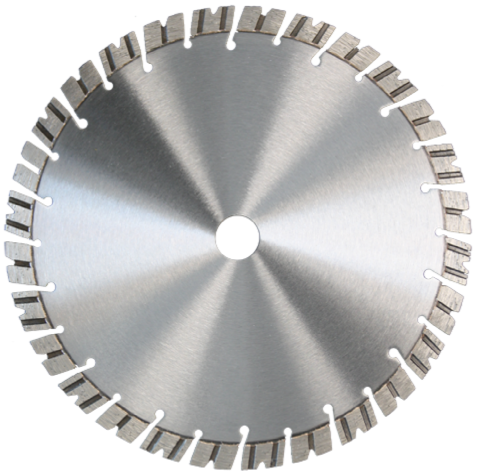

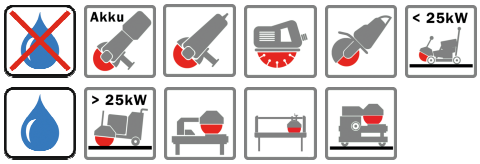

Artikeldetails und Preise

Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten.

Ø (mm)	Anschluss/ Bohrung (mm)	Segmente B | H | L (mm)	Anzahl Segm.	Teilkreis	max. m/s	max. rpm		Art.-Nr.
115	22,23	2,2 | 12,0 | 20,0	12		80	13.300		12489
125	22,23	2,2 | 12,0 | 20,0	14		80	12.250		12490
150	22,23	2,2 | 12,0 | 20,0	16		80	10.200		12491
178	22,23	2,4 | 12,0 | 32,0	14		80	8.500		12492
230	22,23	2,6 | 12,0 | 20,0	28		80	6.650		12493
300	20,00	3,2 | 12,0 | 20,0	36		100	6.400		12494
300	25,40	3,2 | 12,0 | 20,0	36		100	6.400		12495
350	20,00	3,2 | 12,0 | 20,0	42		100	5.500		12496
350	25,40	3,2 | 12,0 | 20,0	42		100	5.500		12497
350	30,00	3,2 | 12,0 | 20,0	42		100	5.500		12498
400	20,00	3,2 | 12,0 | 20,0	48		100	4.800		12499
400	25,40	3,2 | 12,0 | 20,0	48		100	4.800		12500
450	25,40	4,0 | 12,0 | 20,0	54		100	4.250		12502
450	30,00	4,0 | 12,0 | 20,0	54		100	4.250		25295
500	25,40	3,6 | 12,0 | 20,0	60		100	3.850		12503
600	25,40	3,6 | 12,0 | 20,0	76		100	3.200		12514
700	25,40	4,0 | 12,0 | 20,0	78		100	2.750		12515
700	60,00	4,0 | 12,0 | 20,0	78		100	2.750		26292
700	2,53	4,0 | 12,0 | 20,0	78	110	100	2.750		26322
800	25,40	4,5 | 12,0 | 20,0	92		100	2.400		12516

■■■■■ **Qualitätsstufe**
PREMIUM
■■■□□ Kantenqualität
■■■■■ Schnelligkeit
■■■■□ Standzeit

Materialien
■■■ Beton
■■■ Stahlbeton
■■■ Kunststeine
■■■ Naturstein
■■■ Waschbeton
■■□ Granit
■■□ Klinker
■□□ Hartbrandklinker
■□□ Marmor

Clever Diamond GmbH - Walter-Freitag-Str. 28 - 42899 Remscheid - Tel. +49-2191-9455-0

Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.