Produktdatenblatt

DIA-Trennscheibe

3605 SPEED-CUT-SPEZIAL

Das legendäre Spezialwerkzeug für Granit und harte Materialien

Produkteigenschaften

- Sehr schnittfreudig durch geschlossene Turbo-Schneidrandgeometrie
- hoher Schneidkomfort und Präzision durch geschlossenen Schneidrand
- Trägerschutzsegmente verhindern frühzeitigen Verschleiß am Stahlkern
- verbesserte Eigenkühlung und Stabilität durch gewellten Trägerkörper
- geeignet für mittelharte bis harte Baustoffe auf gängigen Baugeräten

Gesinterte Trennscheibe für sämtliche Betonarten, Klinker, Ziegel, Natursteine und mehr. Verbesserte Stabilität und Eigenkühlung durch gewellten Stahlkern sowie zusätzlicher Schutz gegen vorzeitigem Verschleiß durch eingebrachte Trägerschutzsegmente. Super Schnittqualität durch Turbosegmentgeometrie, spezielle Bindungskomponenten unter Verwendung bester Diamanten. Auf sämtlichen Winkelschleifer, Hand- und Tischsägen sowie Fugenschneidern einsetzbar bis Ø 350 mm.

BETON
HARTGESTEIN

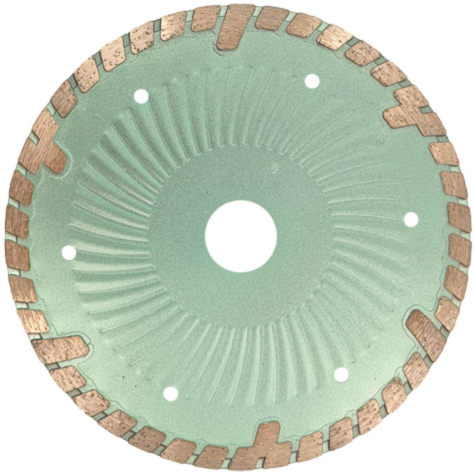



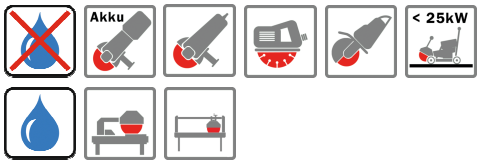

Qualitätsstufe
PROFI-PLUS

Kantenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

Materialien

- Granit
- Naturstein
- Kunststeine
- harte Dach-/Tondachziegel
- Beton
- Schiefer
- Stahlbeton
- Kalksandstein hart
- Klinker
- duktile Gussrohre
- Hartbrandklinker

Artikeldetails und Preise

Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten.

Ø (mm)	Anschluss/ Bohrung (mm)	Segmente B | H | L (mm)	max. m/s	max. rpm		Art.-Nr.
115	22,23	2,2 | 8,0 | -	80	13.300		14126
125	M14-IG	2,2 | 8,0 | -	80	12.250		14128
125	22,23	2,2 | 8,0 | -	80	12.250		14127
150	22,23	2,2 | 8,0 | -	80	10.200		14129
230	M14-IG	2,4 | 8,0 | -	80	6.650		14132
230	22,23	2,4 | 8,0 | -	80	6.650		14131
350	20,00	3,4 | 8,0 | -	100	5.500		14136
350	25,40	3,4 | 8,0 | -	100	5.500		14137
350	30,00	3,4 | 8,0 | -	100	5.500		14138

Clever Diamond GmbH - Walter-Freitag-Str. 28 - 42899 Remscheid - Tel. +49-2191-9455-0

Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.