Produktdatenblatt

DIA-Trennscheibe

2145 Laser-Beton

Laser-Trennscheibe für sämtliche Betonarten (außer Frischbeton)

Produkteigenschaften

- Laser-Trennscheibe für Stahlbeton, Waschbeton und Betonerzeugnisse
- zuverlässige Langsegmente in Blockausführung
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- universell geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau

Laser-Trennscheibe für den Einsatz auf Winkelschleifern, Tisch-, Handtrennsägen und Fugenschneidern zur Bearbeitung von Betonprodukten (auch Stahlbeton), Granitborde, Ziegel und Mauerwerk. Das Werkzeug kann in sämtlichen Bereichen des Baugewerbes für die täglichen Schneidarbeiten eingesetzt werden. Die Blockgeometrie der Segmente sowie die Segmentlänge von 50 mm ist für höchste Beanspruchung ausgelegt. Die Segmenthöhe von 12 mm* ermöglicht gute Standzeitresultate. Die Laserschweißung der Segmente gewährleistet höchste Sicherheit.

BETON, UNIVERSAL

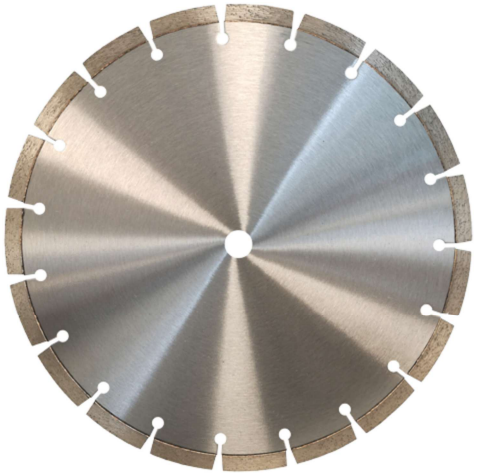



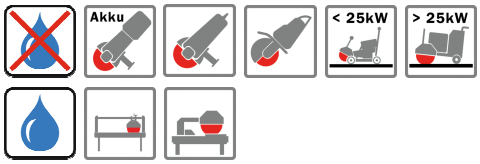

Artikeldetails und Preise

Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten.

Ø (mm)	Anschluss/ Bohrung (mm)	Segmente B | H | L (mm)	Anzahl Segm.	max. m/s	max. rpm		Art.-Nr.
230	22,23	2,6 | 12,0 | 50,0	10	80	6.650		11102
300	20,00	3,0 | 12,0 | 50,0	16	100	6.400		11103
300	25,40	3,0 | 12,0 | 50,0	16	100	6.400		11104
300	30,00	3,0 | 12,0 | 50,0	16	100	6.400		11105
350	20,00	3,2 | 12,0 | 50,0	19	100	5.500		11106
350	25,40	3,2 | 12,0 | 50,0	19	100	5.500		11107
350	30,00	3,2 | 12,0 | 50,0	19	100	5.500		25529
400	20,00	3,5 | 12,0 | 50,0	22	100	4.800		11108
400	25,40	3,5 | 12,0 | 50,0	22	100	4.800		11109
400	30,00	3,5 | 12,0 | 50,0	22	100	4.800		11110
450	25,40	4,0 | 12,0 | 50,0	25	100	4.250		11113
500	25,40	4,0 | 12,0 | 50,0	28	100	3.850		11115
600	25,40	4,5 | 12,0 | 50,0	33	100	3.200		11116
650	25,40	4,5 | 12,0 | 46,0	40	100	2.900		11119
700	25,40	4,5 | 12,0 | 50,0	39	100	2.750		11120
700	60,00	4,5 | 12,0 | 50,0	39	100	2.750		26467
800	25,40	4,5 | 12,0 | 50,0	45	100	2.400		11121

Qualitätsstufe
PROFI-PLUS

Kantenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

Materialien

Beton
Altbeton
Waschbeton
Stahlbeton
Hohllochziegel
Mauerwerk
Ziegel

Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.