Produktdatenblatt

DIA-Trennscheibe

20011 Laser-Asphalt

Laser-Trennscheibe für Asphalt, Estrich und abrasive Baustoffe

Produkteigenschaften

- Hohe Schneidfreudigkeit aufgrund spezieller Segmentspezifikationen
- Schrägschutzsegmente zum Schutz des Trägerkörpers vor Verschleiß
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- geeignet für den Einsatz auf Maschinen mit und ohne Kühlung
- Block-Segmente zur verbesserten Resistenz in abrasiven Materialien

Laser-Trennscheibe für den Einsatz in Asphalt, Estrich und abr. Materialien. Ideal für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau zum Einsatz auf Handtrennsägen, Tischsägen und Fugenschneidern. Ausführung mit Schrägschutzsegmenten zum Schutz des Trägerkörpers vor frühzeitigem Verschleiß. Verwendung von Blocksegmenten zur verbesserten Resistenz der Segmente beim Arbeiten in abrasiven Materialien. Top-Standzeit durch 10 mm* Belaghöhe und gleichzeitig sehr schnittfreudig durch speziellen Diamantsegmentaufbau.

ABRASIVE BAUSTOFFE, ASPHALT

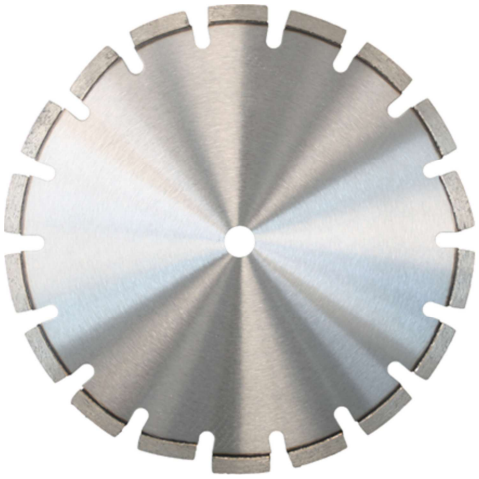



Artikeldetails und Preise

Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten.

Ø (mm)	Anschluss/ Bohrung (mm)	Segmente B | H | L (mm)	Anzahl Segm.	max. m/s	max. rpm		Art.-Nr.
300	20,00	3,0 | 10,0 | 38,0	18	100	6.400		10414
300	25,40	3,0 | 10,0 | 38,0	18	100	6.400		10416
350	20,00	3,2 | 10,0 | 38,0	21	100	5.500		10420
350	25,40	3,2 | 10,0 | 38,0	21	100	5.500		10425
350	30:25,4	3,2 | 10,0 | 38,0	21	100	5.500		10428
400	20,00	3,5 | 10,0 | 38,0	24	100	4.800		10434
400	25,40	3,5 | 10,0 | 38,0	24	100	4.800		10437
400	30:25,4	3,5 | 10,0 | 38,0	24	100	4.800		10440
450	25,40	4,0 | 10,0 | 38,0	28	100	4.250		10460
450	30:25,4	4,0 | 10,0 | 38,0	28	100	4.250		10462
500	25,40	4,0 | 10,0 | 38,0	30	100	3.850		10474
500	30:25,4	4,0 | 10,0 | 38,0	30	100	3.850		10476
600	25,40	4,5 | 10,0 | 40,0	36	100	3.200		10485
650	25,40	4,5 | 10,0 | 40,0	36	100	3.200		25316

■■■□□ **Qualitätsstufe**
PROFI
■■■□□ Kantenqualität
■■■□□ Schnelligkeit
■■■□□ Standzeit

Materialien
■■■ abrasive Baustoffe
■■■ Asphalt
■■■ Estrich
■■□ Leichtbeton
■■□ Sandstein
■■□ Schamotte weich
■□□ Frischbeton
■□□ Poroton

Clever Diamond GmbH - Walter-Freitag-Str. 28 - 42899 Remscheid - Tel. +49-2191-9455-0

Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.