Produktdatenblatt

DIA-Trennscheibe

39316 Turbo

Premium-Trennscheibe für sehr harte Materialien. Simply the Best!

Produkteigenschaften

- Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Schneidrand
- problemlos einsetzbar in keramischen Terrassenplatten dicker 2 cm
- sehr hohe Schnittgeschwindigkeit und sehr saubere Schnittkanten
- hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
- optimal für schienengeführte Trennsysteme

Das Werkzeug ist eine Weiterentwicklung, um die heutigen Materialien noch schneller u. besser zu schneiden. Keramikplatten bis 2 cm Dicke und alle Natursteinsorten und Fliesen meistert die Trennscheibe souverän. Die hohe Schnittgeschwindigkeit und der sehr saubere Schnitt überzeugen im Alltag und machen dieses Werkzeug mit seiner sehr hohen Standzeit zum perfekten Begleiter auf der Baustelle. Ab Ø 178 mm abweichende Segmentoptik speziell für den Einsatz auf Fliesenschneidmaschinen.

FLIESE, KERAMIK, FEINSTEINZEUG

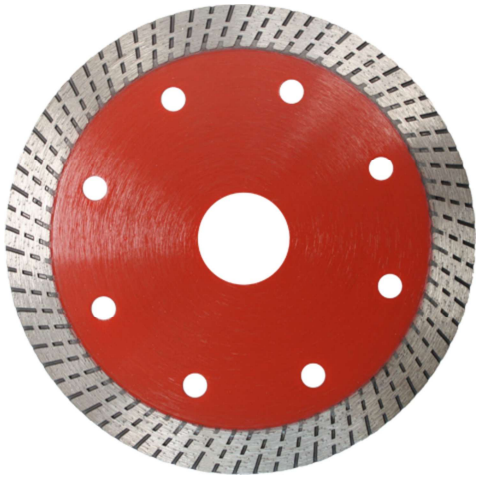

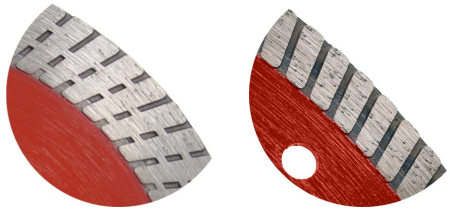

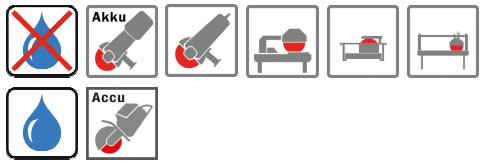

Artikeldetails und Preise

Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten.

Ø (mm)	Anschluss/ Bohrung (mm)	Segmente B | H | L (mm)	max. m/s	max. rpm		Art.-Nr.
115	22,23	1,3 | 11,0 | -	80	13.300		14534
125	M14-IG	1,3 | 11,0 | -	80	12.250		27865
125	22,23	1,3 | 11,0 | -	80	12.250		14535
178	25,4:20,0	1,8 | 10,0 | -	80	8.500		23265
200	30:25,4	1,8 | 10,0 | -	80	7.650		22556
230	22,23	2,0 | 10,0 | -	80	6.650		23549
230	25,4:22,23	2,0 | 10,0 | -	80	6.650		25098
230	30:25,4	2,0 | 10,0 | -	80	6.650		22603
250	30:25,4	2,0 | 10,0 | -	80	6.150		22557
300	20,00	2,2 | 10,0 | -	100	6.400		25499
300	30:25,4	2,2 | 10,0 | -	100	6.400		22558
350	20,00	2,6 | 10,0 | -	100	5.500		25500
350	25,40	2,6 | 10,0 | -	100	5.500		25501
350	30:25,4	2,6 | 10,0 | -	100	5.500		22559

Qualitätsstufe
PREMIUM

Kantenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

Materialien

- Feinsteinzeugfliesen
- keramische Platten bis 3 cm
- harte Dach-/Tondachziegel
- Kacheln
- Keramikfliesen
- Klinkerriemchen
- Natursteinfliesen
- Faserzement
- glasierte Klinker

Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.