# Produktdatenblatt

DIA-Trennscheibe

# 195 FLÜSTERBLATT

## Leise, sicher, schnell - Laser-Trennscheibe mit Sandwich-Kern

## Produkteigenschaften

- Der preiswerte Leiselauf-Allrounder mit Turbo-Segment
- Trennscheibe mit SANDWICH-Trägerkörper für effektive Geräuschdämmung
- Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
- geeignet für Stahlbeton, Waschbeton, Granitborde, Ziegel, Mauerwerk
- Top-Werkzeug für das gesamte Bauhaupt- und Baunebengewerbe

Lasertrennscheibe mit Turbo-Schneidbelag zum Trennen von Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Granit, Ziegel, Klinker im Trocken- und Nassschnitt.
Lärmreduziertes Trennwerkzeug durch Verwendung eines SANDWICH-Trägerkörpers.
Die ideale Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz im Hoch- und GaLabau
Universell einsetzbar auf Winkelschleifer, Mauernutfräse und Steintrennmaschinen
Die Laserschweißung der Segmente gewährleistet beste Sicherheit für den Anwender.

**BETON, UNIVERSAL**

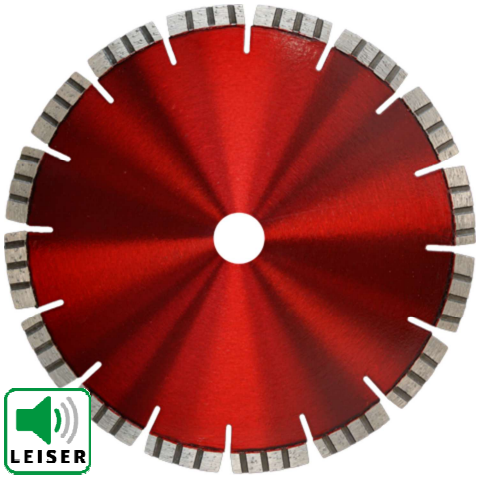

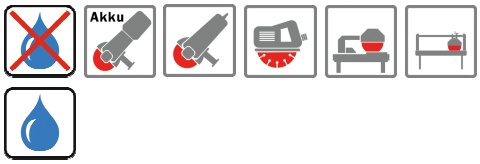


## Artikeldetails und Preise

Alle Preise pro Stück zzgl. gesetzl. MwSt. Preisfehler vorbehalten.

| Ø (mm) | Anschluss/ Bohrung (mm) | Segmente B \| H \| L (mm) | Anzahl Segm. | max. m/s | max. rpm | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **115** | 22,23 | 2,2 \| 12,0 \| 32,0 | 8 | 80 | 13.300 | | 10364 |
| **125** | 22,23 | 2,2 \| 12,0 \| 32,0 | 9 | 80 | 12.250 | | 10365 |
| **150** | 22,23 | 2,2 \| 12,0 \| 40,0 | 10 | 80 | 10.200 | | 10366 |
| **178** | 22,23 | 2,2 \| 12,0 \| 32,0 | 14 | 80 | 8.500 | | 10367 |
| **230** | 22,23 | 2,6 \| 12,0 \| 38,0 | 16 | 80 | 6.650 | | 10368 |
| **300** | 20,00 | 3,0 \| 12,0 \| 40,0 | 20 | 100 | 6.400 | | 10369 |
| **300** | 25,40 | 3,0 \| 12,0 \| 40,0 | 20 | 100 | 6.400 | | 10370 |
| **350** | 20,00 | 3,0 \| 12,0 \| 40,0 | 24 | 100 | 5.500 | | 10372 |
| **350** | 25,40 | 3,0 \| 12,0 \| 40,0 | 24 | 100 | 5.500 | | 10373 |
| **350** | 30:25,4 | 3,0 \| 12,0 \| 40,0 | 24 | 100 | 5.500 | | 10374 |
| **400** | 30:25,4 | 3,5 \| 12,0 \| 40,0 | 28 | 100 | 4.800 | | 21375 |
| **450** | 30:25,4 | 3,5 \| 12,0 \| 40,0 | 28 | 100 | 4.250 | | 25177 |

**Qualitätsstufe**
**PROFI-PLUS**

Kantenqualität
Schnelligkeit
Standzeit

**Materialien**

Beton
Waschbeton
Mauerwerk
Ziegel
Altbeton
Betondachsteine
Hohllochziegel
Stahlbeton
Granitborde
Faserzement

Clever Diamond GmbH - Walter-Freitag-Str. 28 - 42899 Remscheid - Tel. +49-2191-9455-0

Leistungsvergleiche/-aussagen beziehen sich auf Clever Diamond-Produkte.
Segmenthöhe kann einen diamantfreien Fuß von bis zu 2 mm beinhalten.