Baukreissäge **BTU 450**

Unser Einstiegsmodell bei den Baukreissägen.

Ideal für das Handwerk, die Bauindustrie und den Heimwerker.

Leistungsstark und serienmäßig mit umfangreicher Ausstattung.

Baukreissäge **BTU 450**

Das Einstiegsmodell bei den Baukreissägen, umfangreich ausgestattet und somit vielseitig einsetzbar.

- Je nach Verwendung steht ein kraftvoller Wechsel- oder Drehstrom Bremsmotor mit Motorschutz und Nullspannungsauslöser zur Auswahl;
- *nur bei dem Drehstrommotor:* CEE-Gerätestecker mit Phasenwender, um gegebenenfalls die Drehrichtung zu wechseln;
- mit großem Sägetisch und serienmäßiger abklappbarer Tischverlängerung können sicher und bequem große und lange Werkstücke bearbeitet werden;
- solides, verwindungssteifes und vollverzinktes Sägengestell;
- transparente Sicherheitsschutzhaube für einen gut sichtbaren Schnitt;
- ⊕ Längsanschlag mit Schnellarretierung und wendbarer Aluminium-Anschlagleiste;
- ⊕ mit abklappbarem Quer-und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre;
- ⊕ 2 Kranösen für den Transport durch einen Kran;
- ⊕ sichere Handhabung des zu schneidenen Materials durch den mitgelieferten Schiebestock und den Handgriff für Schiebeholz.

Längsanschlag

Quer- und Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre

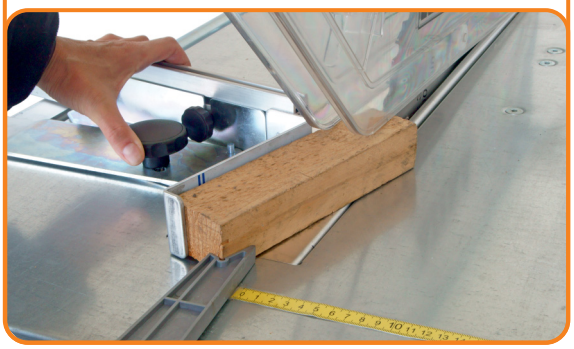

2 Kranösen und abklappbare Tischverlängerung

Baukreissäge	**BTU 450**
Artikelnummer	303100 / 303110
Elektromotor mit Bremse	230 V~ 50 Hz / 400 V 3 ~ 50 Hz
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	✗ / ✓
Aufnahmeleistung P_1 (S6 - 40%)	3000 W / 4400 W
Abgabeleistung P_2 (S6 - 40%)	2200 W / 3500 W
Nenndrehzahl	2698 min^{-1} / 2790 min^{-1}
Absicherung	16 A träge
Hartmetallsägeblatt	Ø 450 x 2,8 / 3,8 mm, 40 Zähne
Schnitthöhe	ca. 150 mm
Quer-und Gehrungsanschlag	0° - 45°
Abmaße Sägetisch	1000 x 660 mm
Abmaße Tischverlängerung	720 x 400 mm
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}	110 dB(A)
Schalldruckpegel L_{PA}	94,5 dB(A)
Messunsicherheitsfaktor K	4,0 dB(A)
Abschließbarer Schalter	✓
Längs-/Queranschlag	✓
Motorschalter m. Nullspannungsauslöser	✓
Schiebestock/Handgriff f. Schiebeholz	✓
Gewicht	ca. 90 kg

Versandinformationen

	1150 x 710 x 1130 mm + EP
kg	303100: ca. 90 kg + EP 303110: ca. 90 kg + EP
	Artikel-Nr.: 303100 4 004265 011982
	1050 x 710 x 2100 mm + EP [VE 2]
kg	303100: ca. 180 kg + EP 303110: ca. 180 kg + EP
	Artikel-Nr.: 303110 4 004265 012002

Technische Änderungen vorbehalten.

ALTRAD Equipment Germany GmbH
Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de